



Flexible gaz extensible Extensible gas hose

Flexible eau

Flexible anti vibration

Flexible gaz

www.valdefrance.org



Extensible gas connector Manufactured according to UNE 60713/1
Stainless steel corrugated connector with welded end-fittings.
Tubing is protected with a PVC outside layer to prevent being harmed by external chemical agents.

Technical specifications: Inside: 12mm in AISI 304.
End fittings is 1/2. Max. pressure: 0,4 Bar. Maximal length 200 cms.
100% extensible.

Applications: Connection to reception units like burners, cookers, ovens mural radiators industrial kitchens, ... maximum pressure of 0,4 Bar.

Characteristics: No caducity. Full heat-resistant. Product approved and certified. Simplicity in assembly. Easy to clean. No friction break.

Tube flexible gaz extensible Fabriqué selon norme UNE 60713/1
Connecteur ondulé en acier inoxydable avec embouts soudés. Le tube est protégé par une couche extérieure en PVC afin d'éviter les dommages causés par des produits chimiques externes.


Spécifications: Intérieur: 12 mm en AISI 304. Embouts 1/2. pression maximum: 0,4 Bar. Longueur maximum: 200 cm.
100% extensible.

Applications: Connection à des unités de reflexion comme des brûleurs, des cuisinières, fours, chaudières murales ... Pression maximale de 0,4 Bar.

Caractéristiques: Pas de caducités. Résistant à la chaleur. Produit approuvé et certifié. Simplicité d'assemblage. Facile à nettoyer. Pas de frottement.

Référence Reference	Désignation Description	Longueur mm	Diamètre Femelle	Diamètre Femelle	Diamètre int
FG3060	Flexible gaz extensible	300x600mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FG4080	flexible gaz extensible	400x800mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FG50100	Flexible gaz extensible	500x1000mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FG60120	Flexible gaz extensible	600x1200mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FG75150	Flexible gaz extensible	750x1500mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FG100200	Flexible gaz extensible	1000x2000mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm

Référence Reference	Désignation Description	Longueur mm	Diamètre Femelle	Diamètre Femelle	Diamètre int
FG3060	Flexible gaz extensible	300x600mm	1/2 F	1/2 M	15,5 mm
FG4080	flexible gaz extensible	400x800mm	1/2 F	1/2 M	15,5 mm
FG50100	Flexible gaz extensible	500x1000mm	1/2 F	1/2 M	15,5 mm
FG60120	Flexible gaz extensible	600x1200mm	1/2 F	1/2 M	15,5 mm
FG75150	Flexible gaz extensible	750x1500mm	1/2 F	1/2 M	15,5 mm
FG100200	Flexible gaz extensible	1000x2000mm	1/2 F	1/2 M	15,5 mm

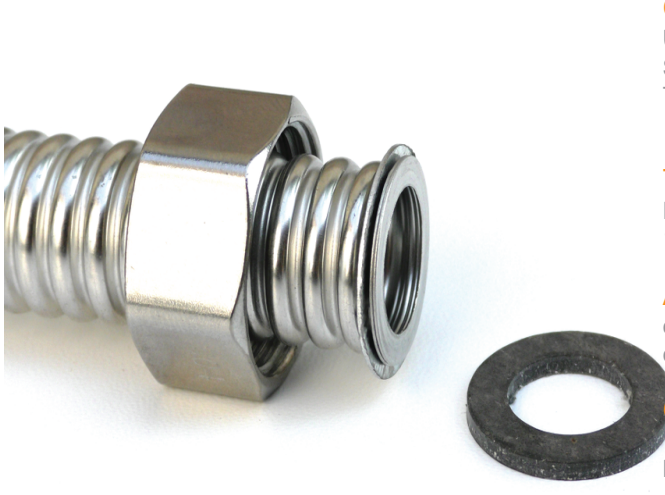

Gas connector corrugated fixed Manufactured according to UNE 60713/1
Stainless steel corrugated connector with welded end-fittings.
Tubing is protected with a PVC outside layer to prevent being harmed by external chemical agents.

Technical specifications: Inside: 12mm in AISI 304.
End fittings is 1/2. Max. pressure: 0,4 Bar. Maximal length 200 cms.
100% extensible.

Applications: Connection to reception units like burners, cookers, ovens mural radiators industrial kitchens, ... maximum pressure of 0,4 Bar.

Characteristics: No caducity. Full heat-resistant. Product approved and certified. Simplicity in assembly. Easy to clean. No friction break.

Tube flexible gaz ondulé fixe Fabriqué selon norme UNE 60713/1
Connecteur ondulé en acier inoxydable avec embouts soudés. Le tube est protégé par une couche extérieure en PVC afin d'éviter les dommages causés par des produits chimiques externes.

Spécifications: Intérieur: 12 mm en AISI 304. Embouts 1/2. pression maximum: 0,4 Bar. Longueur maximum: 200 cm.

Applications: Connection à des unités de reflexion comme des brûleurs, des cuisinières, fours, chaudières murales ... Pression maximale de 0,4 Bar.

Caractéristiques: Pas de caducités. Résistant à la chaleur. Produit approuvé et certifié. Simplicité d'assemblage. Facile à nettoyer. Pas de frottement.

Référence Reference	Désignation Description	Longueur mm	Diamètre Femelle	Diamètre Femelle	Diamètre int
FGO30	Flexible gaz ondulé fixe	300mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO40	Flexible gaz ondulé fixe	400mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO50	Flexible gaz ondulé fixe	500mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO60	Flexible gaz ondulé fixe	600mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO80	Flexible gaz ondulé fixe	800mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO100	Flexible gaz ondulé fixe	1000mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm

Please ask for other sizes
Vous pouvez consulter pour autres tailles

Référence Reference	Désignation Description	Longueur mm	Diamètre Femelle	Diamètre Femelle	Diamètre int
FGO30	Flexible gaz ondulé fixe	300mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO40	Flexible gaz ondulé fixe	400mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO50	Flexible gaz ondulé fixe	500mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO60	Flexible gaz ondulé fixe	600mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO80	Flexible gaz ondulé fixe	800mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm
FGO100	Flexible gaz ondulé fixe	1000mm	1/2 F	1/2 F	15,5 mm

